


Magyarul

VU⁺ UNO 4K SE


Gyors telepítési
útmutató




A csomagolás tartalma:

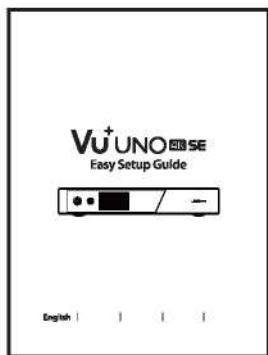

Kézikönyv



HDMI




Hálózati kábel




Tápeggy. adapter



TÁVIRÁNYÍTÓ



Külső IR szem




Elemek

Előlap

**Készüléti
LED/
Érintógomb**

Mini TV

A TV-adatfolyamot, a program grafikai logóját és a kedvenc felhasználói képeket jeleníti meg 2,4" hüvelykes LCD-n.

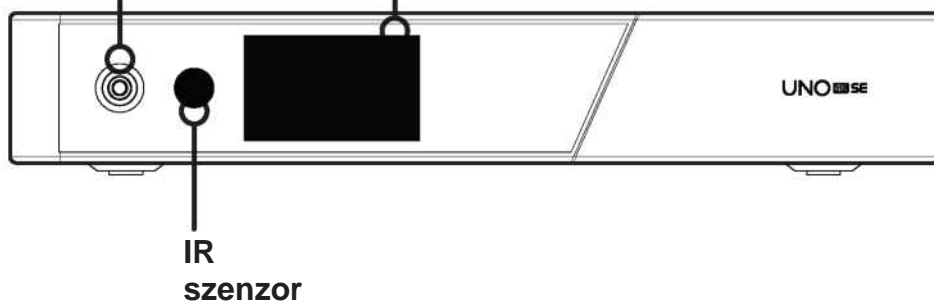

Hátsó panel

FBC tuner aljzat

Támogatott FBC-S2 és FBC-C és kettős DVB-T2.


RS232 / Külső IR

Gigabit Ethernet

Levehető
2.5"

HDD BRKT

CI

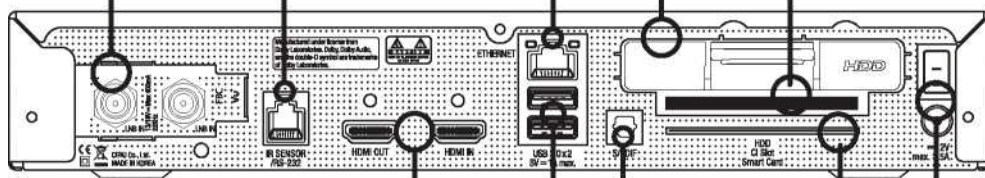

HDMI bemenet / kimenet

Csatlakoztassa a TV-hez HDMI-kábellel az audió- és videojelhez, illetve a HDMI-portra csatlakoztatott egyéb eszközök használatához is.


Intelligens S/PDIF kártya

Csatlakozás digitális audió rendszerhez S / PDIF kábellel.

2x USB 3.0

Be / ki kapcsoló Bemenet a hálózati adapterhez


Távírányító

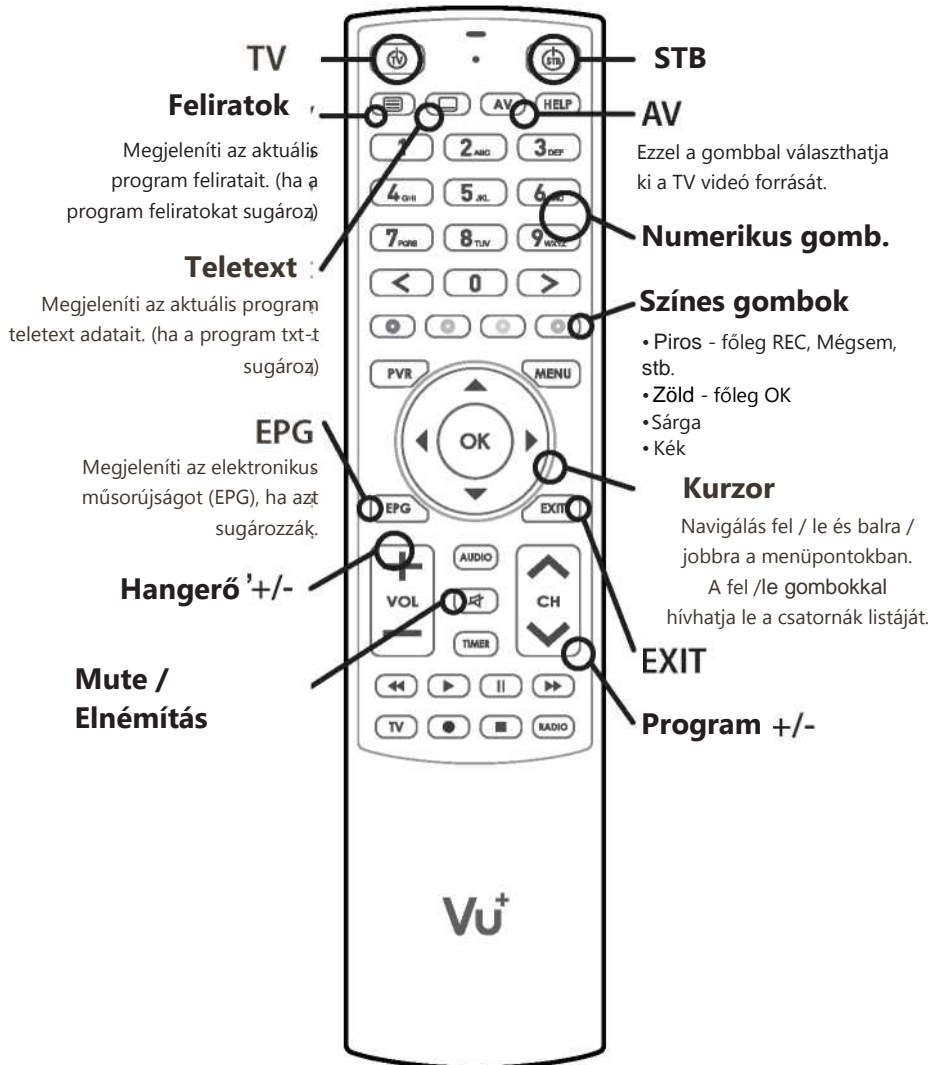

Kábelcsatlakozás

1. Csatlakoztassa a műholdas antenna / kábel elosztó kábelét az UNO 4K SE vevőhöz.


A Vu+ UNO 4K SE egy FBC tuner telepítési aljzattal van felszerelve, amelybe egy FBC-S2 vagy FBC-C tunert telepíthet.

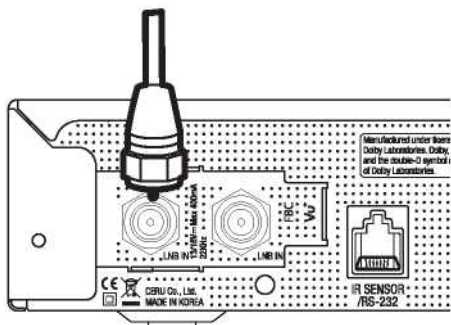

- 1) FBC-S2 tuner kombináció
- 2) FBC-C tuner kombináció
- 3) Kettős DVB-T2 tuner

2. UNO 4K SE csatlakozás a TV-hez

A csomagolás egy HDMI-kábelt tartalmaz. Csatlakoztassa a kábel egyik végét a TV HDMI bemenetéhez. Csatlakoztassa a kábel másik végét az UNO 4K SE vevő HDMI kimenetéhez.

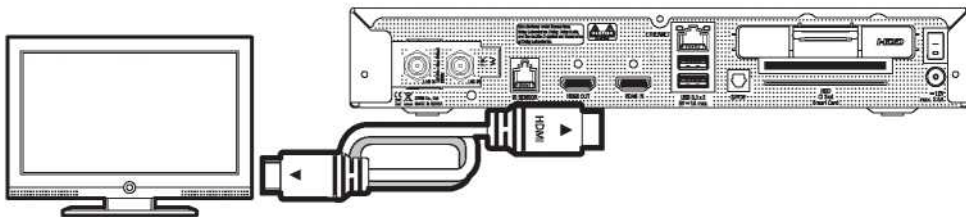


Kábelcsatlakozás

3. Bekapcsolás

A tápkábelt és az adaptert a csomag tartalmazza.

Csatlakoztassa a hálózati adapter kerek végét az UNO 4K SE vevő tápellátásához.

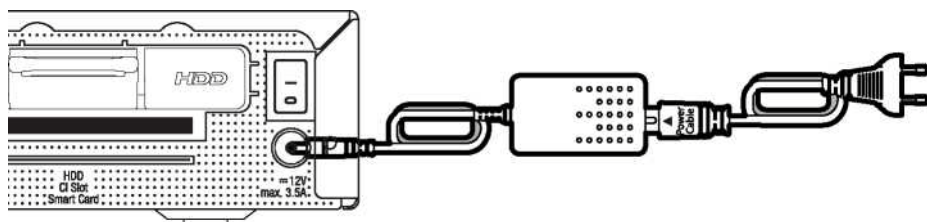

⚠ MEGJEGYZÉS

Tápegység típusa:

- 12V – 3.5A

...

Első telepítés

1. lépés Videó bemenet kiválasztása

Video input selection

Please press OK if you can see this page on your TV or select a different input port.

The next input port will be automatically probed in 20 seconds

English

HDMI



2. lépés Videó mód kiválasztása

Video mode selection

English

720p

1080i

1080p

2160p

576p


480p

576i




Első telepítés

3. lépés Nyelv kiválasztása

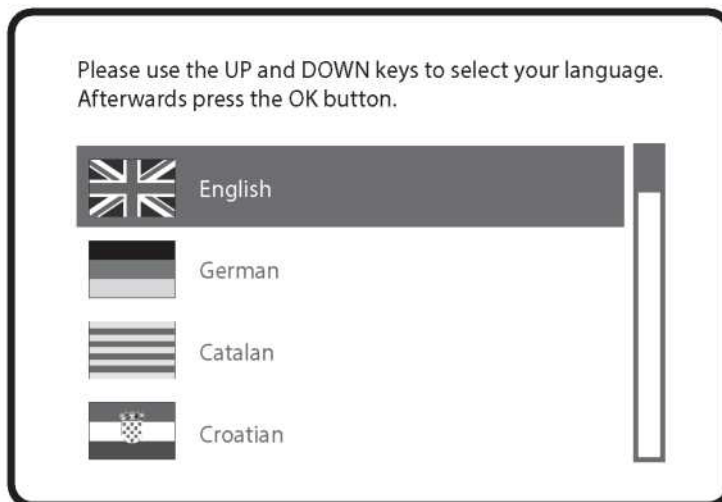

4. lépés Műholdas kapcsolat konfigurálása

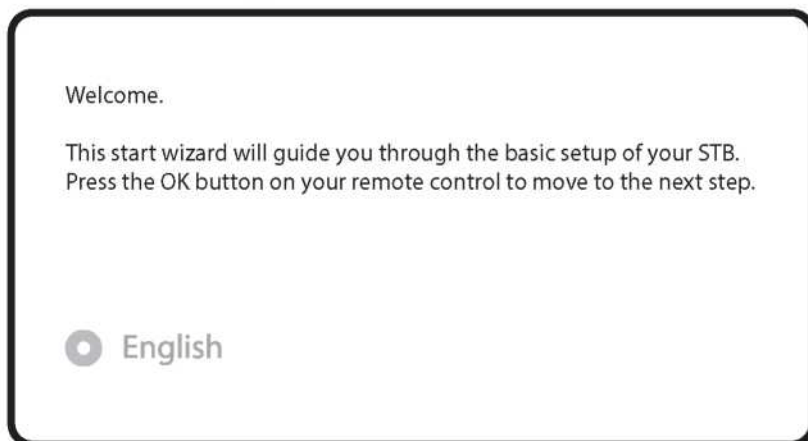

Első telepítés

Use the up/down keys on your remote control to select an option. After that, press OK.

English

Use wizard to set up basic features

Exit wizard



Use the left and right buttons to change an option.

English

Configuration Mode not configured




A bal / jobb gombokkal válassza ki a következő konfigurációs módok egyikét:

- Nothing connected (Semmi sincs csatlakoztatva)
- Simple (Egyszerű)
- Equal to (Egyenlő): Ugyanazt a konfigurációt használják, mint a B tunernél.
- Advanced (Haladó): Részletes konfigurálás lehetősége a felhasználók által.

Első telepítés


Ha a (Simple) Egyszerű konfigurálás módot választja, a következő képernyő jelenik meg.

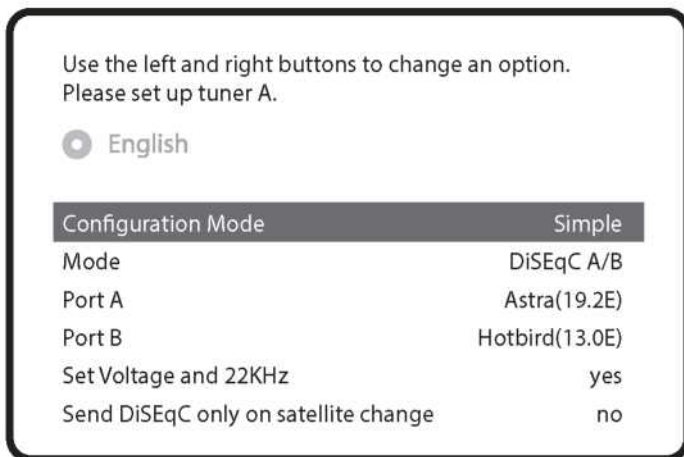

Opcionálisan kábel FBC tuner is használható, de egyszerre csak egy mód (S2 vagy kábel) használható.

A többi üzemmód leírását lásd az UNO 4K SE modell kezelési útmutatójában.

A következő képernyő megkérdezi, hogy telepíteni szeretné-e az alapértelmezett műholdlistákat. Az OK gomb megnyomása után a következő képernyő jelenik meg:

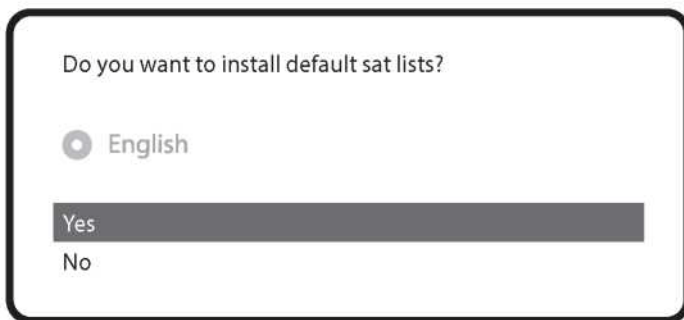

Első telepítés

5. lépés Csatornakeresés

Keresési mód kiválasztása - Automatic Scan (Automatikus keresés)/ Manual Scan (Kézi keresés). Ha a No (Nem) lehetőséget választja, a következő képernyő jelenik meg. A csatornák kézi vagy automatikus keresési módban kereshetők.

Do you want to do a service scan?

English

Yes, do an automatic scan now

Yes, do a manual scan now

No, scan later manually

Automatic Scan (Automatikus keresés)

Ha az Automatic Scan (Automatikus keresés) beállítást választja, akkor a keresés megkezdése előtt a rendszer megkérdezi, hogy törölni szeretné-e az összes tárolt csatornát.

What do you want to scan?

English

Yes, Clear before scan

Yes, ScanTuner A(DVB-S2)

No, scan later manually

Első telepítés

A csatornakeresés elindításához nyomja meg az OK gombot.



Csatornakeresés

Ha megadta a megfelelő keresési paramétereket, megjelenik a megtalált csatornák listája.

Első telepítés

6. lépés A szokásos szolgáltatási lista telepítése

Please choose the default services lists you want to install.

English

Astra(19.2E)	no
Hotbird(13.0E)	no



Első telepítés

7. lépés Szülői zár beállítása

Itt állíthatja be, hogy aktiválni szeretné-e a szülői zárat. Az OK gomb megnyomása után a rendszer kéri a PIN-kód megadását.

Do you want to enable the parental control feature on your STB?

English

Yes

No

You need to set a PIN code and hide it from your children.
Do you want to set the pin now?

English

Yes

No

Change pin code

New PIN

Reenter new PIN

A modell további részletei UNO 4K SE

Tipp

A kézikönyvet közvetlenül a képernyőn jelenítheti meg a „Help” (Súgó) gomb hosszan tartó megnyomásával.

Hogyan lehet pályázni a GPLv2 licenc alatt közzétett szoftverekre

Ez a termék tartalmazza a jogtulajdonosok által a GNU General Public License, 2. verzió (GPLv2) engedély feltételeinek megfelelően engedélyezett szoftvert. A licenc eredeti, angol nyelvű szövege megtalálható a termék kézikönyvében. A GPLv2 szerint megadjuk Önnek a szoftver teljes megfelelő forráskódját, ha írásbeli kérelmet küld nekünk a következő e-mail címre:

Vu+ ügyfélszolgálat, support@vuplus.com

a termék részletes nevével és a kapcsolattartás módjával kapcsolatos információkkal.

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a felmerült költségek megtérítését fogjuk követelni. Ez az összeg az Ön lakhelyétől függ. A Vu + ügyfélszolgálat a kérés kézhezvételekor értesíti Önt a pontos költségről.

Ez az ajánlat a termék forgalmazásának kezdetétől számított három évig érvényes.

Eszközeink forráskódjához a következő parancs segítségével is hozzáférhet:

`git clone http://code.vuplus.com/git/dvbapp.git`

CE tanúsítvány Megjegyzés

A CERU Co., Ltd. ezennel kijelenti, hogy a Vu + UNO 4K SE megfelel az 1999/5 / EK irányelv alapvető követelményeinek és egyéb vonatkozó rendelkezéseinek.
Kérésre rendelkezésre állnak a megfelelőségi nyilatkozaton található teljes CE dokumentumok:

sales@vuplus.com

MEMO

MEMO

MANUAL / UNO 4K SE



71-1010058-00

A legmegfelelőbb UHD vevő

www.vuplus.com

Vu+® a Cero Co., Ltd. bejegyzett védjegye